

ERDÉ EXPERT
www.erde.eu



AU SERVICE,
DE TOUS LES PROFESSIONNELS !

ERDÉ
vous bougez, nous aussi !

ERDÉ EXPERT

DES REMORQUES

FRANÇAISES

Bâisseurs, artisans et professionnels du bâtiment, maçons, plaquistes, plombiers, électriciens, paysagistes, déménageurs... vous exigez toujours plus de votre matériel et de vos équipements. Vous êtes mobiles, efficaces et rentables dans tous vos déplacements. Votre remorque « ERDÉ EXPERT » est votre partenaire indispensable au quotidien.

**« ERDÉ EXPERT »,
DU MATÉRIEL DE PROS... POUR LES PROS !**

Concevoir et fabriquer des remorques, c'est la spécialité d'Erdé depuis près de 70 ans ! Depuis 1946, ERDÉ conçoit, développe, fabrique et commercialise des remorques routières devenues, au fil des années, les remorques de référence, en France comme dans le monde entier.

Créé et développé durant cette longue période, notre réseau de professionnels-distributeurs couvre tout le territoire et vous propose un service de proximité avec suivi des productions. Avec « ERDÉ EXPERT », nos collaborateurs mettent à votre disposition leur savoir-faire et leur Expérience indiscutables en matière de remorques destinées aux professionnels les plus exigeants.

Faire le choix « ERDÉ EXPERT », c'est faire le choix de la tranquillité d'esprit. C'est aussi faire le choix de la sécurité. En effet, ERDÉ fabrique ses produits en totale conformité avec les directives européennes, directives qu'ERDÉ EXPERT se fait un devoir d'anticiper pour chacune de ses productions. La nouvelle gamme « ERDÉ EXPERT » respecte évidemment ces principes.


MADE IN FRANCE



Pour l'utilisateur :
les remorques Erdé Expert sont homologuées dans l'Europe entière selon la directive européenne 2007/46CE. Elles ont fait l'objet d'un contrôle préalable par les autorités compétentes en matière de sécurité et de protection environnementale.



SOMMAIRE

**4 /
ERDÉ EXPERT**

**5 /
ERDÉ EXPERT
Les gammes**

**6 /
ERDÉ EXPERT LC
Bois / acier / pro**

**15 /
ERDÉ EXPERT PLC**

**16 /
ERDÉ EXPERT XT**

**20 /
ERDÉ EXPERT XR**

**26 /
ERDÉ EXPERT PLM**

**31 /
ERDÉ EXPERT BE**

**35 /
ERDÉ EXPERT XV**

**38 /
ERDÉ EXPERT PLB**



DES REMORQUES UTILITAIRES POUR LES PROS

DES QUALITÉS ROUTIÈRES HORS PAIR EN TOUTE SÉCURITÉ

Toutes les remorques ERDÉ Expert font l'objet de tests exhaustifs avant d'être livrées et mises en service sur la route. Pour exemple, la parfaite stabilité des remorques « ERDÉ EXPERT » en toutes circonstances est le résultat d'une construction qui combine respect des règles de sécurité, technologie de construction, méthodes de mises en oeuvre, choix de matériaux et anticipation des risques en phase d'utilisation.

CHARGE UTILE OPTIMALE ET FIABILITÉ ASSURÉES

La politique ERDÉ Expert pour ses produits est de « mettre de la matière partout où c'est nécessaire ». Les composants les plus sollicités sont renforcés et les autres éléments sont optimisés pour proposer une charge utile optimale et assurer une totale fiabilité au fil des années.

DES REMORQUES SPÉCIALEMENT DESTINÉES À UN USAGE PROFESSIONNEL ET BIEN ADAPTÉES AUX PARTICULIERS

« ERDÉ EXPERT », c'est la « marque des pros », conçue par des professionnels, pour des professionnels !

Qui peut le plus peut le moins. Alors, pourquoi pas une utilisation des remorques « ERDÉ EXPERT » par des particuliers ou des non-professionnels... Certainement le meilleur moyen de « transporter du lourd » en toute sécurité.

TOUTES LES GAMMES

LC BOIS / LC ACIER / LC PRO



PLC

XT



XR



PLM



BE



XV



PLB




ERDÉ EXPERT

GAMME LC

SOLIDITÉ ET VOLUME

MADE IN FRANCE



• PTAC jusqu'à 1200kg sur modèles freinés



• Caisse basculante (sauf remorque double essieu)

9

RAISONS DE CHOISIR LA QUALITÉ ERDÉ EXPERT

1	Plancher bois antidérapant
2	4 anneaux d'arrimage
3	Ridelles avant / arrière ouvrantes
4	Caisse basculante sauf double essieu
5	Essieu 750 kg sur l'ensemble de la gamme
6	Traverses de renfort sous chassis en tube carré 45 mm
7	Timon en V renforcé
8	Roue jockey de série en position centrale
9	4 ridelles amovibles pour une utilisation en plateau

LC BOIS
FREINÉES & NON FREINÉES

LC251 FR



LC201 FR



LC252 FR



LC251



LC252



LC201



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LC BOIS	LC201	LC251	LC252	LC201 FR	LC251 FR	LC252 FR
MMA (PTAC) (kg)	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 1000 - 1100 - 1200
Charge utile (kg)	320 - 470 - 570	298 - 448 - 548	254 - 404 - 504	540 - 590 - 690 - 790	510 - 560 - 660 - 760	464 - 714 - 814 - 914
Poids à vide (kg)	180	202	246	210	240	286
Dim. hors tout (cm)	314 x 183	354 x 183	354 x 183	318 x 187	361 x 187	361 x 187
Dim. utile (cm)	201 x 135 x 37	251 x 135 x 37	251 x 135 x 37	201 x 135 x 37	251 x 135 x 37	251 x 135 x 37
Hauteur chargement (cm)	52	52	52	53	53	53
Charge essieu (kg)	750	750	2 x 750	1000	1000	2 x 750
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	185/70 R13	185/70 R13	155/70 R13
Roue jockey (diam. 48)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caisse basculante	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Ridelle avant ouvrante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Freinage	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

LC BOIS	LC201	LC251	LC252	LC201 FR	LC251 FR	LC252 FR
Bâche plate	BPLC200	BPLC250	BPLC250	BPLC200	BPLC250	BPLC250
Bâche haute 137cm utiles	BH130200	BH130250	BH130250	BH130200	BH130250	BH130250
Béquilles stabilisatrices	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX
Kit hayon chargement	KHLC001	KHLC001	-	KHLC001	KHLC001	-
Porte échelle	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001
Rampe chargement acier 1,5 M	RC150	RC150	RC150	RC150	RC150	RC150
Réhausse grillagées 50 cm	RGLC202	RGLC251	RGLC251	RGLC202	RGLC251	RGLC251
Roue de secours	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS18513	RS15513
Support roue de secours	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001

LC ACIER
FREINÉES & NON FREINÉES

LC252 FR



LC201 FR



LC251 FR



LC201



LC150



LC171



LC251



LC252



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LC ACIER	LC150	LC171	LC201	LC251	LC252	LC201 FR	LC251 FR	LC252 FR
MMA (PTAC) (kg)	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 1000 - 1100 - 1200
Charge utile (kg)	380 - 530 - 630	339 - 489 - 589	327 - 477 - 577	308 - 488 - 558	263 - 413 - 513	546 - 596 - 696 - 796	512 - 562 - 662 - 762	467 - 717 - 817 - 917
Poids à vide (kg)	120	161	173	192	237	204	238	283
Dim. hors tout (cm)	257 x 157	284 x 172	314 x 183	365 x 183	354 x 183	318 x 187	375 x 187	384 x 187
Dim. utile (cm)	150 x 110 x 45	170 x 124 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45
Hauteur chargement (cm)	52	52	52	52	52	53	53	53
Charge essieu (kg)	750	750	750	750	2 x 750	1000	1 000	2 x 750
Roues	155/70 R13	185/70 R13	185/70 R 13	155/70 R 13				
Roue jockey (diam. 48)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caisse basculante	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Ridelle avant ouvrante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Freinage	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

LC ACIER	LC150	LC171	LC201	LC251	LC252	LC201 FR	LC251 FR	LC252 FR
Bâche plate	BPLC150	BPLC170	BPLC200	BPLC250	BPLC250	BPLC200	BPLC250	BPLC250
Bâche haute 110cm utiles	-	BH110170	-	-	-	-	-	-
Bâche haute 137cm utiles	-	-	BH130200	BH130250	BH130250	BH130200	BH130250	BH130250
Béquilles stabilisatrices	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX
Kit hayon chargement	-	-	KHLC001	KHLC001	-	KHLC001	KHLC001	-
Porte échelle	PELC150	PELC170	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001
Rampe chargement acier 1,5 M	RC150	RC150	RC150	RC150	RC150	RC150	RC150	RC150
Réhausse grillagées 50 cm	-	RGLC172	RGLC202	RGLC251	RGLC251	RGLC202	RGLC251	RGLC251
Réhausse ridelles acier 40 cm	-	RRLCA170	RRLCA200	RRLCA250	RRLCA250	RRLCA200	RRLCA250	RRLCA250
Roue de secours	RS15513	RS15513	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS18513	RS15513
Support roue de secours	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001

LC PRO
FREINÉES & NON FREINÉES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LC PRO	LC201 PRO	LC251 PRO	LC252 PRO	LC201 PRO FR	LC251 PRO FR	LC252 PRO FR
MMA (PTAC) (kg)	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 1000 - 1100 - 1200
Charge utile (kg)	324 - 474 - 574	303 - 453 - 553	252 - 402 - 502	543 - 593 - 693 - 793	507 - 557 - 657 - 757	462 - 712 - 812 - 912
Poids à vide (kg)	176	197	248	207	243	288
Dim. hors tout (cm)	315 x 187	365 x 187	366 x 184	318 x 187	374 x 183	385 x 183
Dim. utile (cm)	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45	201 x 135 x 45	251 x 135 x 45	251 x 135 x 45
Hauteur chargement (cm)	52	52	52	53	53	53
Charge essieu (kg)	750	750	2 x 750	1000	1000	2 x 750
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	185/70 R13	185/70 R13	155/70 R13
Roue jockey (diam. 48)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caisse basculante	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Non
Ridelle avant ouvrante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Freinage	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

LC PRO	LC201 PRO	LC251 PRO	LC252 PRO	LC201 PRO FR	LC251 PRO FR	LC252 PRO FR
Bâche plate	BPLC200	BPLC250	BPLC250	BPLC200	BPLC250	BPLC250
Bâche haute 137cm utiles	BH130200	BH130250	BH130250	BH130200	BH130250	BH130250
Béquilles stabilisatrices	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX
Kit hayon chargement	KHLC001	KHLC001	-	KHLC001	KHLC001	-
Porte échelle	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001	PELC001
Rampe chargement acier 1,5 M	RC150	RC150	RC150	RC150	RC150	RC150
Réhausse grillagées 50 cm	RGLC202	RGLC251	RGLC251	RGLC202	RGLC251	RGLC251
Roue de secours	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS18513	RS15513
Support roue de secours	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001

HAYON DE CHARGEMENT



BÂCHE PLATE



PLC 251 FR



RÉHAUSSES GRILLAGÉES 50 CM



PLC 251

BÂCHE HAUTE 137 CM UTILES



PORTE-ÉCHELLE



ARMATURE BÂCHE HAUTE 137 CM UTILES

ROUE DE SECOURS + SUPPORT



PLC	PLC 251	PLC 251 FR
MMA (PTAC) (kg)	500 - 650 - 750	750
Charge utile (kg)	329 - 479 - 579	533
Poids à vide (kg)	171	217
Dim. hors tout (cm)	354 x 183	361 x 187
Dim. utile (cm)	251 x 135	251 x 135
Hauteur chargement (cm)	52	53
Charge essieu (kg)	750	1000
Roues	155/70 R13	185/70 R13
Roue jockey (diam. 48)	Oui	Oui
Caisse basculante	Oui	Oui
Freinage	Non	Oui


ACCESSOIRES	PLC 251	PLC 251 FR
Roue de secours	RS15513	RS185/70 R15
Support roue de secours	SPPLC001	SPPLC001

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

ERDÉ EXPERT

GAMME XT

ÉQUIPEMENTS HAUT DE GAMME
COMPOSANTS SUR-DIMENSIONNÉS


MADE IN FRANCE



* à partir de XT 250F

7

RAISONS DE CHOISIR LA QUALITÉ ERDÉ

- | | |
|---|---|
| 1 | Porte échelle réglable et amovible surdimensionné de série |
| 2 | Ridelles aluminium avec main courante intégrée (45 cm) |
| 3 | Rainures sur ridelles latérales pour barre blocage de charge |
| 4 | Transformable en plateau |
| 5 | Timon + châssis + plancher surdimensionnés |
| 6 | Ridelle avant ouvrante
Ouvertures totalement métalliques et mécaniques |
| 7 | Roue jockey escamotable*
diamètre 60 cm |

XT

FREINÉES & NON FREINÉES

XT 250 FR



XT 250



XT 252 FR



XT 302 FR



XT

LES ACCESSOIRES

BÂCHE HAUTE 180 CM UTILES



BÂCHE PLATE



RÉHAUSSES GRILLAGÉES 60 CM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


XT	XT250	XT250 FR	XT252 FR	XT302 FR
MMA (PTAC) (kg)	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000 1100 - 1200 - 1300	1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500
Charge utile (kg)	248 - 398 - 498	440 - 490 - 590 - 690 - 790 - 890 - 990	824 - 924 - 1024 - 1224 - 1324 - 1424 - 1524 - 1624	1051 - 1351 - 1551 - 1751 - 2051
Poids à vide (kg)	252	310	376	449
Dim. hors tout (cm)	374 x 189	395 x 189	396 x 188	446 x 201
Dim. utile (cm)	251 x 137 x 45	251 x 137 x 45	251 x 137 x 45	300 x 150 x 45
Hauteur chargement (cm)	59	57	54	54
Charge essieu (kg)	750	1350	2 x 1000	2 x 1350
Roues	185/70 R13	185 R14C	165 R13C	165 R13C
Roue jockey (diam. 60 escamotable)	Diam. 48	Oui	Oui	Oui
Freinage	Non	oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

XT	XT250	XT250 FR	XT252 FR	XT302 FR
Bâche plate	BPXT250	BPXT250	BPXT250	BPXT300
Bâche haute 150 cm utiles	BH150250	BH150250	BH150250	BH150300
Bâche haute 180 cm utiles	BH180250	BH180250	BH180250	BH180300
Barre de blocage de charge	BBXT001	BBXT001	BBXT001	BBXT001
Béquilles stabilisatrices	BS001EX	BS001EX	BS001EX	BS001EX
Rampe chargement acier 1,5 M	RC150	RC150	RC150	RC150
Réhausse grillagée 60 cm	RGXT250	RGXT250	RGXT250	RGXT300
Roue de secours	RS18513	RS18514	RS16513	RS16513
Support roue de secours	SPLC001	SPLC001	SPLC001	SPLC001

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

GAMME XR
PLATEAU RIDELLES ROUES DESSOUS
POUR CHARGER FACILEMENT DES 4 CÔTÉS


MADE IN FRANCE



Version surbaissée disponible avec
seuil de chargement abaissé à 58 cm

* en options

7

RAISONS DE CHOISIR LA QUALITÉ ERDÉ

- | | |
|---|--|
| 1 | Ridelles aluminium
35 cm de hauteur de série |
| 2 | Plancher bois traité
marine monobloc |
| 3 | 4 à 6 anneaux d'arrimage
suivant modèles |
| 4 | Logement rampes de
chargement sous-plancher * |
| 5 | Ouvertures totalement
métalliques et mécaniques |
| 6 | Roue jockey escamotable
diamètre 60 |
| 7 | Ridelles + poteaux amovibles |

XR

PLATEAUX RIDELLES

XR 260 FR



XR 262-5

XR 262



XR 302



XR 402



XR 342

XRS

PLATEAUX RIDELLES SURBAISSÉS



XRS 260

XRS 402



AUTRES MODÈLES :

XRS 262-5

XRS 302

XRS 342

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

XR	XR 260 FR	XR 262	XR 262-5	XR 302	XR 342	XR 402
XRS	XRS 260 FR	-	XRS 262-5	XRS 302	XRS 342	XRS 402
MMA (PTAC) (kg)	750 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300	1200 - 1300 - 1400 1500 - 1600 - 1700 1800 - 1900 - 2000	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500
Charge utile (kg)	440 - 490 - 590 - 690 - 790 - 890 - 990	803 - 903 - 1003 1103 - 1203 - 1303 1403 - 1503 - 1603	1097 - 1397 - 1597 1797 - 2097	1041 - 1341 - 1541 1741 - 2041	993 - 1293 - 1493 1693 - 1993	952 - 1252 - 1452 1652 - 1952
Poids à vide (kg)	310	397	403	459	507	548
Dim. hors tout (cm)	402 x 173	402 x 173	402 x 173	449 x 173	483 x 191	546 x 191
Dim. utile (cm)	258 x 162 x 35	258 x 162 x 35	258 x 162 x 35	303 x 162x 35	340 x 180 x 35	400 x 180 x 35
Hauteur chargement XR (cm)	70	70	70	70	70	70
Hauteur chargement XRS (cm)	58	-	58	58	58	58
Charge essieu (kg)	1350	2 x 1000	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350
Roues XR	165 R13C	185/70 R13	165 R13C	165 R13C	165 R13C	165 R13C
Roues XRS	195/55 R10C	-	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C
Roue jockey (diam. 60 escamotable)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

XR	XR 260 FR	XR 262	XR 262-5	XR 302	XR 342	XR 402
XRS	XRS 260 FR	-	XRS 262-5	XRS 302	XRS 342	XRS 402
Bâche plate	BPXR260	BPXR260	BPXR260	BPXR300	BPXR340	BPXR400
Bâche haute 150 cm utiles	BH150260	BH150260	BH150260	BH150300	BH150340	BH150400
Bâche haute 180 cm utiles	BH180260	BH180260	BH180260	BH180300	BH180340	BH180400
Béquilles stabilisatrices	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001
Rampes encastrées montées Acier 2,5 M	RCM260	RCM260	RCM260	RCM300	RCM300	RCM300
Réhausse grillagées 60 cm	RGXR260	RGXR260	RGXR260	RGXR300	-	-
Roue de secours XR	RS16513	RS18513	RS16513	RS16513	RS16513	RS16513
Roue de secours XRS	RS195/10	-	RS195/10	RS195/10	RS195/10	RS195/10
Support roue de secours	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001	SPXR001

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

XR - PL

PLATEAU NU SURBAISSÉ AVEC RAMPES



XR 402 PL

**AUTRES
MODÈLES :**

- XR 260 PL**
- XR 262-5 PL**
- XR 302 PL**
- XR 342 PL**
- XR 402 PL**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

XR	XR 260 PL	XR 262-5PL	XR 302 PL	XR 342 PL	XR 402 PL
MMA (PTAC) (kg)	750 - 800 - 900 - 1000 1100 - 1200 - 1300	1500 - 1800 - 2000 2200 - 2500			
Charge utile (kg)	392 - 442 - 542 - 642 742 - 842 - 942	1050 - 1350 - 1550 1750 - 2050	999 - 1299 - 1499 1699 - 1999	956 - 1256 - 1456 1656 - 1956	921 - 1221 - 1421 1621 - 1921
Poids à vide (kg)	358	450	501	544	579
Dim. hors tout (cm)	402 x 173	402 x 173	449 x 173	483 x 191	546 x 191
Dim. utile (cm)	263 x 167	263 x 167	308 x 167	345 x 185	405 x 185
Hauteur chargement (cm)	58	58	58	58	58
Charge essieu (kg)	1350	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1350
Rampes encastrées 2,50 M	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Roues	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C	195/55 R10C
Roue jockey (diam. 60 escamotable)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Freinage	Oui	oui	Oui	Oui	Oui

ACCESSOIRES

XR	XR 260 PL	XR 262-5PL	XR 302 PL	XR 342 PL	XR 402 PL
Béquilles stabilisatrices	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001
Roue de secours	RS19510	RS19510	RS19510	RS19510	RS19510

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

XR

LES ACCESSOIRES

**BÂCHE HAUTE
150CM UTILES**



**BÂCHE HAUTE
180 CM UTILES**



BÂCHE PLATE



**BÉQUILLES
STABILISATRICES**



**RÉHAUSSES
GRILLAGÉES
60CM**




ROUE DE SECOURS




**RAMPES ENCASTRÉES
MONTÉES 2,5 M**

GAMME PLM

LE PLATEAU BASCULANT POLYVALENT IDÉAL
POUR LES CHARGEMENTS FRÉQUENTS


MADE IN FRANCE

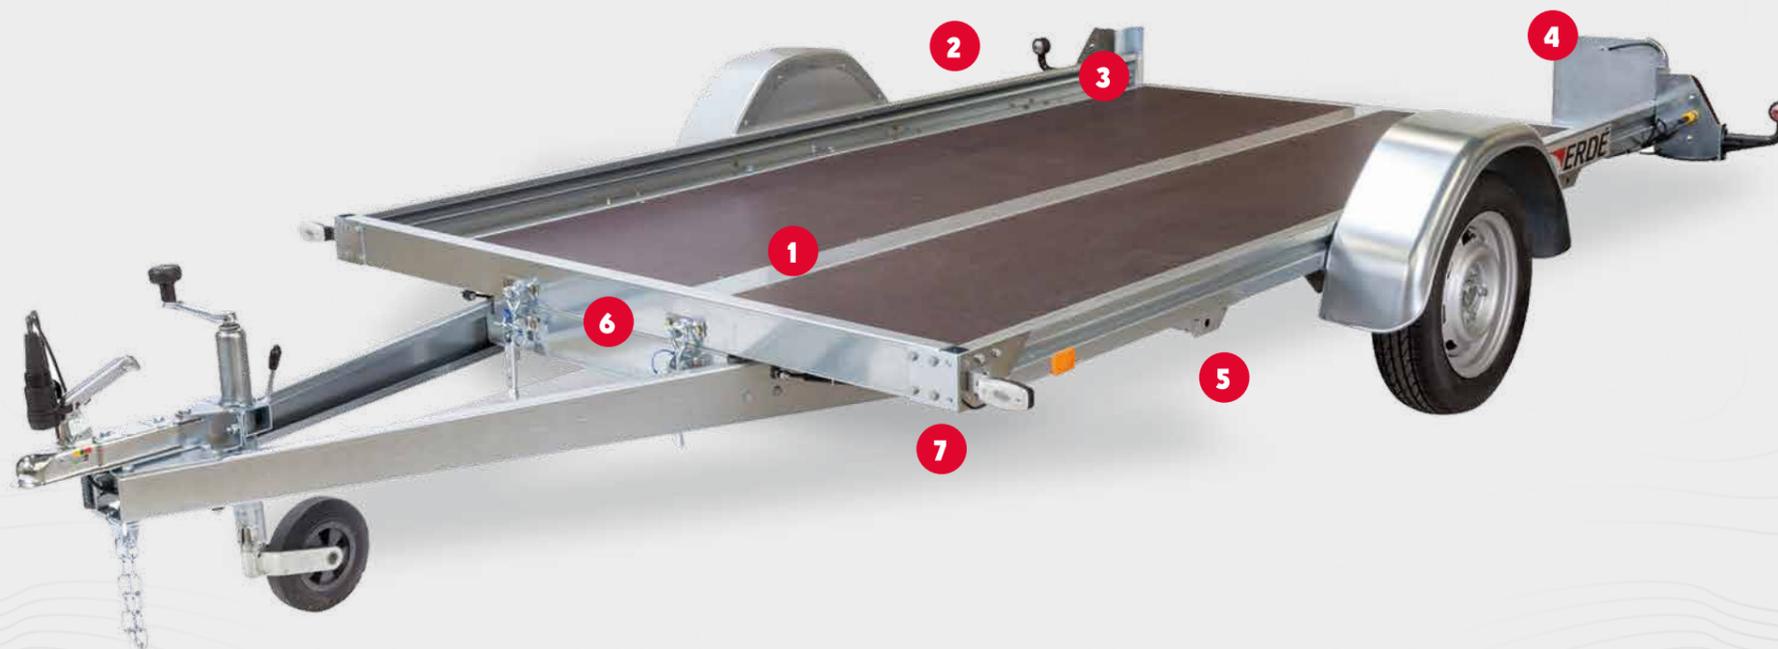

7

RAISONS DE CHOISIR LA QUALITÉ ERDÉ

- | | |
|---|--|
| 1 | Renfort central du châssis* |
| 2 | Grande largeur de chargement jusqu'à 170 cm* |
| 3 | 4 à 6 anneaux d'arrimage suivant modèles |
| 4 | Plateau basculant |
| 5 | Seuil et angle de chargement ultra-bas |
| 6 | 2 verrins à gaz à partir PLM 150 |
| 7 | Plateau polyvalent pouvant être équipé de ridelles pleines, réhausses grillagées, bâches hautes de différentes hauteurs (voir équipements) |

PLM

PLATEAU BASCULANT ROUES EXTÉRIEURES

PLM 130



PLM 150



PLM 170



PLM 150 FR



PLM 170 FR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PLM	PLM 130	PLM 150	PLM 170	PLM 150 FR	PLM 170 FR
MMA (PTAC) (kg)	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	500 - 650 - 750	750 - 800 - 900 - 1000	750 - 800 - 900 - 1000 1100 - 1200 - 1300
Charge utile (kg)	304 - 454 - 554	297 - 447 - 547	259 - 409 - 509	515 - 565 - 665 - 765	457 - 507 - 607 - 707 807 - 907 - 1007
Poids à vide (kg)	196	203	241	235	293
Dim. hors tout (cm)	381 x 182	381 x 202	431 x 222	396 x 202	446 x 222
Dim. utile (cm)	250 x 130 x 10	250 x 150 x 10	300 x 170 x 10	250 x 150 x 10	300 x 170 x 10
Charge essieu (kg)	750	750	750	1000	1350
Roues	155/70 R13	155/70 R13	155/70 R13	185/70 R13	165 R13C
Roue jockey	48	48	48	48	60 escamotable
Freinage	Non	Non	Non	Oui	Oui

ACCESSOIRES

PLM	PLM 130	PLM 150	PLM 170	PLM 150 FR	PLM 170 FR
Bâche plate (kit ridelles nécessaire)	BPPL130	BPPL150	BPPL170	BPPL150	BPPL170
Bâche haute 150 cm utiles (kit ridelles nécessaire)	BH150130	BH150150	BH150170	BH150150	BH150170
Bâche haute 180 cm utiles (kit ridelles nécessaire)	-	BH180150	BH180170	BH180150	BH180170
Kit Ridelles acier 40 cm	KRPL130	KRPL150	KRPL170	KRPL150	KRPL170
Rehausses grillagées 80 cm sur châssis	RGPL130	RGPL150	RGPL170	RGPL150	RGPL170
Rehausses grillagées 80 cm sur kit ridelles acier 40 cm	RGPL1302AV	RGPL1502AV	RGPL1702AV	RGPL1502AV	RGPL1702AV
Roue de secours	RS15513	RS15513	RS15513	RS18513	RS16513
Support roue de secours	SPPL001	SPPL001	SPPL001	SPPL001	SPPL001
Support de treuil	SPTPLM	SPTPLM	SPTPLM	SPTPLM	SPTPLM
Treuil 900 kg + câble 10 m	TRPLM00	TRPLM00	TRPLM00	TRPLM00	TRPLM00

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

ERDÉ EXPERT

PLM

LES ACCESSOIRES

**RIDELLES
PLEINES 40 CM
+ BÂCHE HAUTE
180 CM UTILES**



**REHAUSSES
GRILLAGÉES
80 CM**



**REHAUSSES
PLEINES ACIER
+ BÂCHE PLATE**




**RIDELLES
PLEINES
ACIER 40 CM**



**TREUIL
900 KG
+ SUPPORT**



**RIDELLES ACIER 40 CM
+ ROUE DE SECOURS
+ SUPPORT**

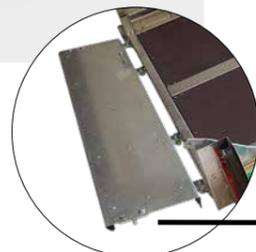

**HAYON DE
CHARGEMENT**

ERDÉ EXPERT

GAMME BE

**LES BENNES ET TRIBENNES CONÇUES
POUR UNE UTILISATION INTENSIVE**

MADE IN FRANCE

8

**RAISONS
DE CHOISIR
LA QUALITÉ
ERDÉ**

- | | |
|---|---|
| 1 | Fond acier monobloc galvanisé à chaud épaisseur 3 mm |
| 2 | 4 anneaux d'arrimage |
| 3 | Rangement rampes de série sous plancher * |
| 4 | Seuil de chargement abaissé à 66 cm * |
| 5 | Pompe manuelle de série combinée sur version pompe électrique |
| 6 | Double système ouverture porte arrière * |
| 7 | Ridelles aluminium 35 cm |
| 8 | Béquille de sécurité |



* sur BE 162

BENNES HYDRAULIQUES ET TRIBENNES

BE 150



BE 152



BE 162



TB 162



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BE	BE 150 PM	BE 150 PE	BE 152 PM	BE 152 PE	BE 162 PM	BE 162 PE	TB 162 PM	TB 162 PE		
TYPE	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne	Benne		Tribenne	Tribenne	
MMA (PTAC) (kg)	750 - 800 900 - 1000 1100 - 1200 1300	750 - 800 900 - 1000 1100 - 1200 1300	1200 - 1300 1400 - 1500 1600 - 1700 1800 - 1900 2000	1200 - 1300 1400 - 1500 1600 - 1700 1800 - 1900 2000	1500 - 1800 2000 - 2200 2500 - 2700	1500 1800 2000 2200 2500 2700	3000 3500	1500 - 1800 2000 - 2200 2500 - 2700	1500 1800 2000 2200 2500 2700	3000 3500
Charge utile (kg)	295 - 345 445 - 545 645 - 745 845	270 - 320 420 - 520 620 - 720 820	681 - 781 881 - 981 1081 - 1181 1281 - 1381 1481	656 - 756 856 - 956 1056 - 1156 1256 - 1356 1456	760 - 1060 1260 - 1460 1760 - 1960	720 1020 1220 1420 1720 1920	2211 2711	760 - 1060 1260 - 1460 1760 - 1960	720 1020 1220 1420 1720 1920	2211 2711
Poids à vide (kg)	455	480	519	544	740	780	789	740	780	789
Dim. hors tout (cm)	393 x 162	393 x 162	393 x 162	393 x 162	440 x 177	440 x 177		440 x 177	440 x 177	
Dim. utile (cm)	251 x 151 x 35	251 x 151 x 35	251 x 151 x 35	251 x 151 x 35	303 x 162 x 35	303 x 162 x 35		303 x 162 x 35	303 x 162 x 35	
Hauteur chargement (cm)	73	73	73	73	66	66		66	66	
Charge essieu (kg)	1350	1350	2 x 1000	2 x 1000	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1800	2 x 1350	2 x 1350	2 x 1800
Roues	165 R13C	165 R13C	185/70 R13	185/70 R13	195/50 R13C	195/50 R13C		195/50 R13C	195/50 R13C	
Roue jockey (diam. 60 escamotable)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui renforcée	Oui	Oui	Oui renforcée
Pompe électrique + manuelle de série	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui		Non	Oui	

ACCESSOIRES

BE	BE 150 PM	BE 150 PE	BE 152 PM	BE 152 PE	BE 162 PM	BE 162 PE	TB 162 PM	TB 162 PE
Béquilles stabilisatrices	BSXR001	BSXR001	-	-	BSXR001	BSXR001	BSXR001	BSXR001
Rampe chargement acier 2,5 M	-	-	-	-	RCMBE160	RCMBE160	RCMBE160	RCMBE160
Rehausse grillagée 60 cm	RGBE150	RGBE150	RGBE150	RGBE150	RGBE160	RGBE160	RGBE160	RGBE160
Roue de secours	RS16513	RS16513	RS18513	RS18513	RS19513	RS19513	RS19513	RS19513
Support roue de secours	SPXR001							

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

ERDÉ EXPERT

BE

LES ACCESSOIRES

**RÉHAUSSES
GRILLAGÉES
60CM**



**RAMPES ACIER
2,50 M
ENCASTRÉES**




**BÉQUILLES
STABILISATRICES**



ERDÉ EXPERT

GAMME XV


**POUR LE TRANSPORT DE VÉHICULES
ROUES EXTÉRIEURES / ROUES DESSOUS**


MADE IN FRANCE

5

**RAISONS
DE CHOISIR
LA QUALITÉ
ERDÉ**

1	4 anneaux d'arrimage
2	Bec de chargement fixe (36 cm)
3	Rails larges et sans rebord (pour voitures à voie étroite)
4	Rangement rampes sous chassis *
5	2 verins de basculement

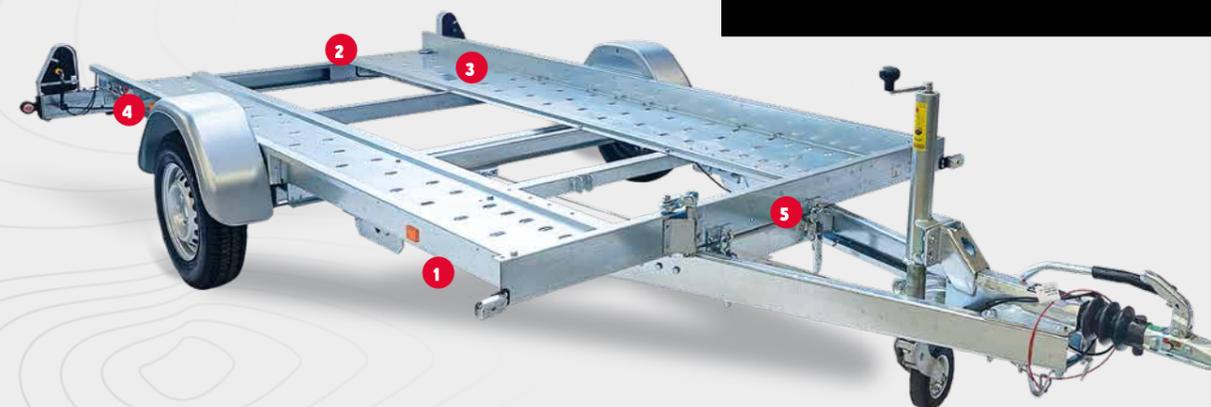

• PV 1600 + rampes 1 m

• Roues dessous

• PTAC jusqu'à 2700kg



PORTE VOITURE ROUES EXTÉRIEURES

XV 1300



XV 1600

XV	XV 1300	XV 1600
MMA (PTAC) (kg)	800-900-1000- 1100 1200-1300	1000 - 1100 - 1200 1300 -1400 -1500-1600
Charge utile (kg)	407-507-607-707 807-907	567 - 667 - 767 - 867 967 - 1067 - 1167
Poids à vide (kg)	393	433
Dim. hors tout (cm)	493 x 238	493 x 246
Dim. utile (cm)	356 X 183	356 X 190
Hauteur chargement (cm)	47	43
Charge essieu (kg)	1350	1600
Roues	165 R13C	195/50 R13C
Roue jockey diam. 60 escamotable	Oui	Oui
Largeur rampes (cm)	45	45
Dimensions BEC chargement (cm)	45 x 37	45 x 37

ACCESSOIRES	XV 1300	XV 1600
Cale de roue	09197618	09197618
Kit hydraulique basculement	09197622	09197623
Plancher bois	PBPV130	PBPV160
Rampes acier 1 m intégrées	09197617	09197617
Renvoi d'angle treuil	09197615	09197615
Roue de secours	RS16513	RS19513
Support de treuil	09197613	09197613
Support roue de secours	SPPV001	SPPV001
Treuil	29500265 (900 kg autofreiné)	29500266 (1 200 kg autofreiné)

PORTE VOITURE ROUES DESSOUS



XV 4122

TYPE XV	XV 4122 GAZ	XV 4122 HYD
MMA (PTAC) (kg)	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 - 2700	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 - 2700
Charges utile (kg)	780 - 1080 -1280 1480 - 1780 -1980	740 - 1040 - 1240 1440 - 1740 - 1940
Dimensions utile (cm)	410 x 220	410 x 220
Seuil de chargement (cm)	68	68
Chargement	rampes	rampes
Basculement	verin à gaz	verin hydraulique
Charge essieu (kg)	2 x 1350	2 x 1350
Poids à vide (kg)	720	760
Freinage	195/50 R13C	195/50 R13C

EN SÉRIE :

- TREUIL AVEC SUPPORT RÉGLABLE
- 8 ANNEAUX D'ARRIMAGE
- ROUE JOCKEY ESCAMOTABLE
- RAMPES ENCASTRÉES

ACCESSOIRES	XV 4122
Cale de roue	01100347
Roue de secours	RS19513
Plancher bois	09197626

PLB
PLATEAU BASCULANT
ROUES DESSOUS



PLBH4122

EN SÉRIE 4122 :
 TREUIL AVEC SUPPORT RÉGLABLE
 8 ANNEAUX D'ARRIMAGE
 ROUE JOCKEY ESCAMOTABLE
 PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT
 RAMBARDE AVANT

PLBR4122

EN SÉRIE 340 :
 6 ANNEAUX D'ARRIMAGE
 ROUE JOCKEY ESCAMOTABLE
 RAMBARDE AVANT

PLBH340

TYPE PLB	PLBR4122		PLBH4122		PLBH340	
MMA (PTAC) (kg)	1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 - 2700		3000 - 3500		1500 - 1800 - 2000 - 2200 - 2500 - 2700	
Dimensions utile (cm)	410 x 220		410 x 220		345 x 185	
Seuil de chargement (cm)	68		68		68	
Chargement	rampes		hayon		Hayon	
Basculement	verin à gaz ou hydraulique	verin hydraulique	verin à gaz ou hydraulique	verin hydraulique	verin à gaz / verin hydraulique	
Charge essieu (kg)	2 x 1350		2 x 1800		1350	
Poids à vide (kg)	685	725	735	740	780	790
Freinage	195/50 R13C		195/50 R13C		195/55 R10C	

MMA : Masse Maximum Autorisée - MMTA : Masse Maximum Techniquement Admissible

**RÉHAUSSES
 GRILLAGÉES 4122**



RAMBARDE 4122



RIDELLES ALU 340



RIDELLES ALU 4122



ACCESSOIRES	PLBR4122	PLBH4122	PLBH340
Rambarde latéral ouvrante	RBPL4122	RBPL4122	RBPL340
Réhausse grillagée	RGPLBR4122	RGPLBR4122	-
Ridelle ALU	KRPLBR4122	KRPLBR4122	KRPLBH340
Roue de secours	RS19513	RS19513	RS19510



ERDÉ EXPERT

6 rue Lavoisier
21600 LONGVIC
FRANCE

Tél. 33 (0)3 80 79 16 16
Fax 33 (0)3 80 39 77 80

www.erde.fr